

## Manuelle-Kettenhubzüge von 0,5 – 20 TON

Präzision maschinell bearbeitet und veredelt  
Wellen, Kettenrad und Lagergehäuse.

»Bremssystem mit Stahlschutzschild.

»Rollenlager im Kettenrad  
unterstützt die Lastwelle.

»Asbestfreies Bremsbelag.

»Ratschenscheibe mit doppelten Ratschenklinken.

»G80 verzinkte Kette.

»Gut zugänglich für selten-oder-  
nie reparieren

»In drei Serien erhältlich:

- DELTA BLAU



- DELTA SCHWARZ

- DELTA GRÜN

»Überlastschutz vorhanden  
für DELTA Serie.

»Mit 6/6/10 m Hebehöhe wie  
Standard-Lagerartikel, andere Hebezeuge  
Höhen auf Anfrage.

»Mit Lastkette geprüft nach  
nach EN 818-7.

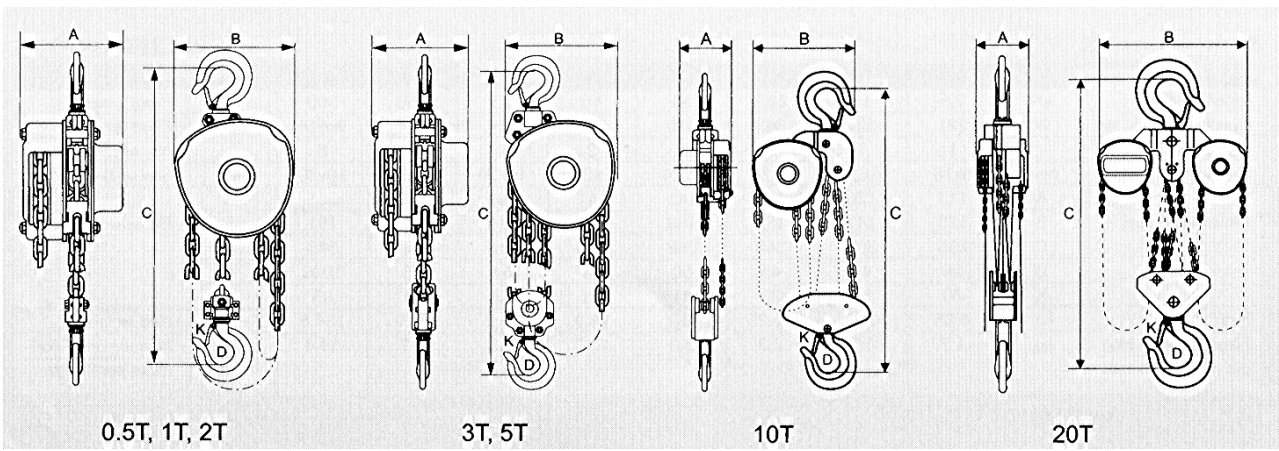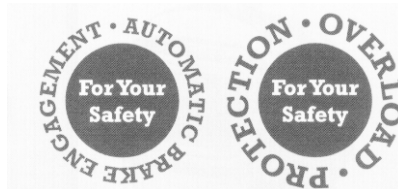

### Technische Daten

Hubkraft	to	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	5,0	10,0	20,0
Testbelastung	kn	7,5	15	22,5	30	45	75	150	300
Max. Handkraft	n	221	304	343	410	343	414	414	2 x 414

<b>Kettenstränge</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
<b>Kettenglied</b>	<b>mm</b>	<b>6 x 18</b>	<b>6 x 18</b>	<b>8 x 24</b>	<b>8 x 24</b>	<b>8 x 24</b>	<b>10 x 30</b>	<b>10 x 30</b>	<b>10 x 30</b>
<b>ABMESSUNGEN</b>	<b>A</b>	<b>113</b>	<b>126</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>585</b>
	<b>B</b>	<b>125</b>	<b>147</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>215</b>	<b>404,5</b>	<b>191</b>
	<b>C</b>	<b>225</b>	<b>308</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>486</b>	<b>616</b>	<b>750</b>	<b>595</b>
	<b>D</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>58</b>	<b>64</b>	<b>85</b>	<b>1000</b>
	<b>K</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>48</b>	<b>52</b>	<b>64</b>	<b>85</b>
<b>Netto Gewicht</b>	<b>kg.</b>	<b>4,25</b>	<b>6,75</b>	<b>12,25</b>	<b>11,1</b>	<b>18,9</b>	<b>25,2</b>	<b>53,9</b>	<b>134,8</b>
<b>Gewicht pro m Lastkette</b>	<b>kg.</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>3,7</b>	<b>5,6</b>	<b>9,7</b>	<b>19,4</b>

**Diese Hubzüge dürfen nicht für die Personenbeförderung eingesetzt werden.**